



**ORIGINAL COMPONENTS & ACCESSORIES**

for  
**Scooters  
& Bikes**



Vážený zákazníku,

Děkujeme za zakoupení našeho produktu: **Yedoo blatníky na koloběžku**. Tyto vysoce kvalitní blatníky s hliníkovým kordem potaženým odolným pružným plastem jsou v první řadě určeny k použití na koloběžky Yedoo, ale dle naší zkušenosti pasují i na většinu koloběžek různých značek se stejnou přípravou pro instalaci (zejména musí koloběžka obsahovat otvor prům. cca 6,5mm v horní části přední vidlice a příčnou výztuhu zadní vidlice s otvorem průměru cca 6,5mm). Důležité je vybrat vhodný set dle velikosti předního a zadního kolečka a typu brzdy. Věříme, že vám naše blatníky zvýší jízdní komfort, prodlouží koloběžkovou sezónu a budou dobře a dlouho sloužit.

## **Návod pro instalaci blatníků na koloběžku:**

YEDOO Tidit, Wzoom, OX, 03, 02,.. - **Set 12/12**



YEDOO City, 04, ... - **Set 16/12**



**Nejprve překontrolujte obsah balení pomocí seznamu a obrázku:**

**1ks** Blatník přední (1) vč. úchytu k vidlici (9) a úchytů pro výztuhy (8) -pouze u setu 16/12

**1ks** Blatník zadní (2) vč. úchytu k příčné výztuze (9) a úchytů pro výztuhy (8)


**1set** (šroub, matice, 3 x podložka) = Spojovací materiál pro uchycení předního blatníku v horní části vidlice (3)

**1set** (šroub, matice, 3 x podložka) = Spojovací materiál pro uchycení zadního blatníku k příčné výztuze (4)

**2ks** Výztuha předního blatníku (5) -pouze u setu 16/12

**2ks** Výztuha zadního blatníku (6)

**2-4ks** Podložky pro uchycení zadních výztuh k ose kolečka (7) – dle modelu

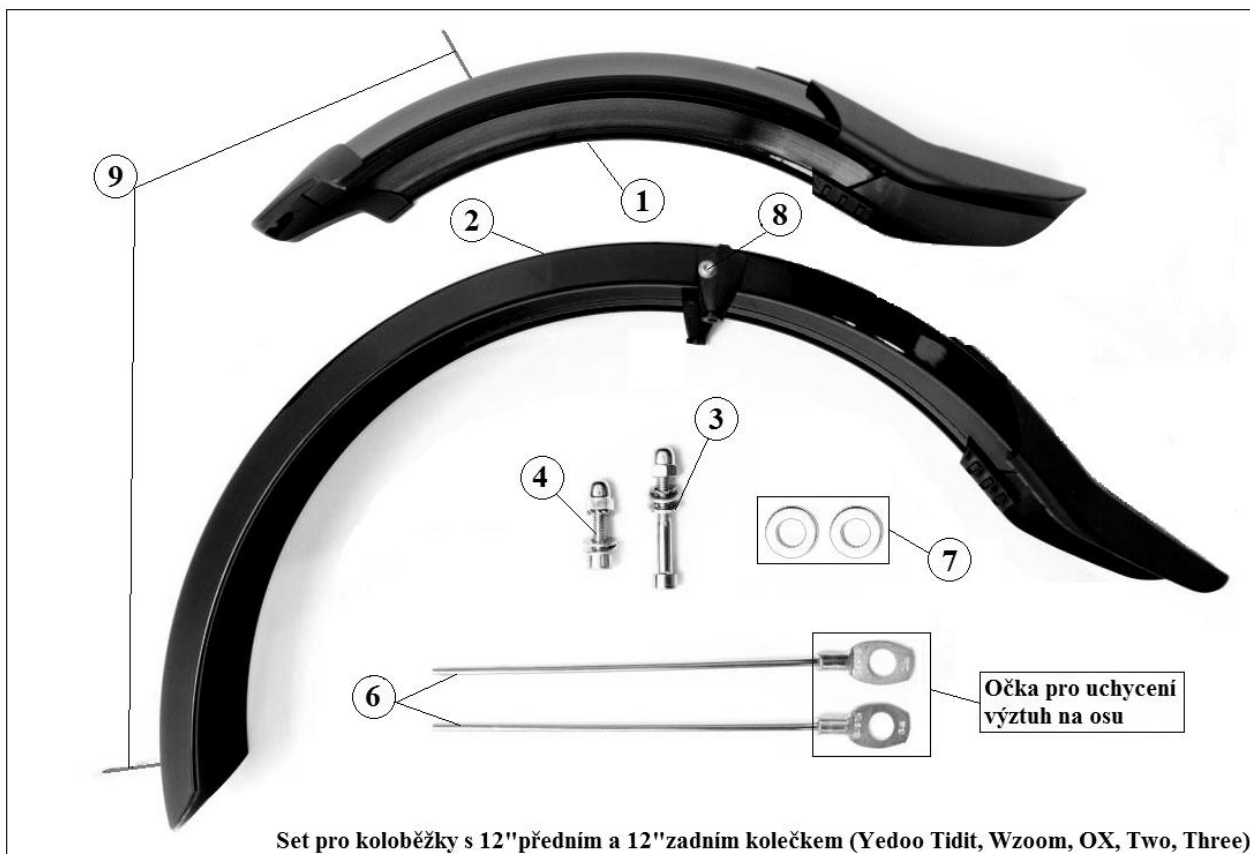


## **Pro instalaci doporučujeme toto nářadí:**

Ploché klíče (12) : 1 ks vel.8mm , 1 ks vel.10mm , 1-2ks pro matici osy kola.

Inbusové klíče (13) : 1 ks vel.5mm, 1 ks vel.2,5mm

Šikvné ruce : 1-2 páry (pár je zpravidla levá + pravá) ©

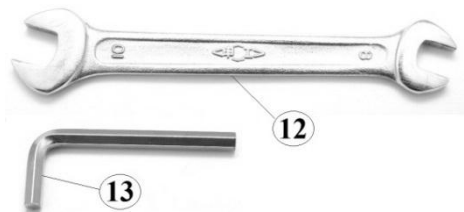

## **Instalace:**

**1. Připevnění výztuh k blatníkům:** Inbus klíčem vel.2,5mm povolte šroubek na úchyty výztuhy, vložte správnou výztuhu do úchyty a jen trochu přitáhněte (aby výztuha držela v úchyty, ale dalo se s ní otáčet a posunovat).



## **2. Instalace předního blatníku :**

### **2.1.) Připevnění blatníku v horní části vidlice**

Pomocí klíčů inbus vel.5mm, plochého vel.10mm a dodaného setu (spojovací materiál pro uchycení předního blatníku v horní části vidlice) přišroubujte blatník k přední vidlici v horní části (ve vidlici je připravený otvor) dle skladby na obrázcích, ale zatím neutahujte.



### **2.2) Připevnění výztuh (pouze pro set 16/12):**

Příslušným plochým klíčem vyšroubujte matice na obou stranách předního kola, nasadte na každou stranu osy očko výztuhy + dodanou podložku (podložka patří mezi očko výztuhy a matici) a zpět našroubujte matice. Je-li potřeba, seřídte kolečko tak, aby bylo přesně uprostřed vidlice a stejnoměrně dotáhněte obě matice.




**2.3.)seřídte blatník** na střed kolečka a tak, aby se žádná část blatníku nedotýkala kolečka a řádně dotáhněte všechny šroubové spoje.

**(pozn.: blatníky jsou velice pružné a materiál výztuh je tvárný. Tedy je-li třeba, můžete ohnutí a tvar výztuh přizpůsobit dle potřeby tak, aby byl blatník v ideální pozici a plnil svou funkci)**

### 3. Instalace zadního blatníku:


#### 3.1.) Připevnění výztuh :

Příslušným plochým klíčem vyšroubujte matice na obou stranách kola, nasadte na každou stranu osy očko výztuhy + dodanou podložku (podložka patří mezi očko výztuhy a matici) a zpět našroubujte matice. Je-li potřeba, seřídte kolečko tak, aby bylo přesně uprostřed mezi vidlicemi a stejnoměrně dotáhněte obě matice.

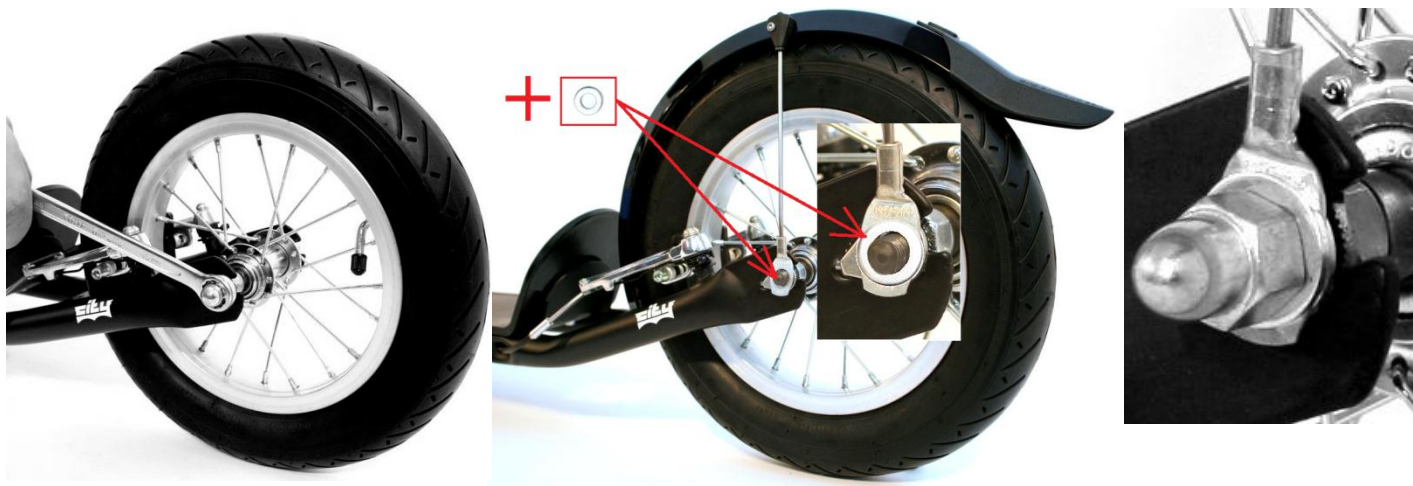

#### 3.2.) Připevnění blatníku k příčné výztuze :

Pomocí klíčů (inbus vel.5mm, plochého vel.10mm) a dodaného setu spojovacího materiálu pro zadní blatník přišroubujte blatník k vidlicové příčné výztuze (výztuha má připravený otvor), ale zatím neutahujte (abyste mohli blatník v závěrečné fázi seřídít dle kolečka stejným způsobem jako u předního blatníku).

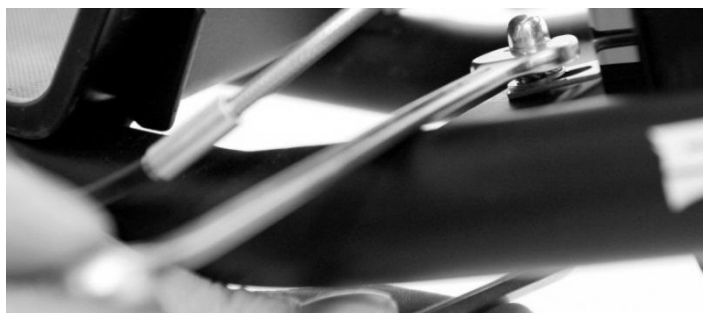

**3.3.)seřídte blatník** na střed kolečka a tak, aby se žádná část blatníku nedotýkala kolečka a řádně dotáhněte všechny šroubové spoje.

**pozn.: blatníky jsou velice pružné a materiál výztuh je tvárný. Tedy je-li třeba, můžete ohnutí a tvar výztuh přizpůsobit dle potřeby tak, aby byl blatník v ideální pozici a plnil svou funkci.**

**Pokud si s montáží nevíte rady, kontaktujte nás. Rádi vám pomůžeme.**

**Odmontování blatníků** z koloběžky provedete stejným způsobem jako při instalaci, ale v opačném pořadí.

**Běžná údržba:** Při znečištění očistěte vlhkým hadrem (kuchyňskou houbičkou apod.), překontrolujte stav všech částí blatníku a v případě poškození některé části, vyměňte za originální díl.

**Pozn.: Parametry modelů koloběžek na ukázkových obrázcích mohou být od Vašeho modelu odlišné.**

**Distributor :** Intrea-Piko s.r.o, Radlická 80, Praha 5, Czech Republic, [www.intrea.cz](http://www.intrea.cz)

**Vyrábí pro značku Yedoo :** SKS Germany , **MADE IN GERMANY**